



Traktorid

ELIOS

340 330 320

**CLAAS**







## Mugav moodus suurendada jõudlust.

Ilm, loomad, põllud ja kliendid määravad Teie igapäevaelu. Seda kõike ei ole lihtne kavandada. Eriti kui lõpptulemusena loevad ainult hea saak ja kvaliteetne toode. Et Teid eesmärkide saavutamisel toetada, oleme välja töötanud uued kompaktraktorid. Mitmekülgse, võimsa, mugava ja usaldusväärse muudavad nad Teie töö lihtsamaks, vähendavad kulusid ning aitavad Teil olla tulemuslikum.

Kompaktne ELIOS 300 rõõmustab Teid oma mugavustega iga kord, kui teda kasutate. Tasase põrandaga avaras kabinis töötate pingevabalt ka pikal päeval. Esilaadurit ja tagarippsüsteemi juhite hõlpsalt kahe sõrmega – täpselt nagu ka TWINSHIFTi POWERSHIFT'i ja REVERSHIFTi suunavahetust. Nii teete oma tööd tõhusamalt ja mugavamalt kui kunagi varem.






ELIOS 300.  
Koos saate rohkem tehtud.



<b>Mugav moodus suurendada jõudlust.</b>	<b>2</b>
Mugavus ja mitmekülsus	6
Jõudlus ja töökindlus	8
<b>CLAAS POWER SYSTEMS</b>	<b>10</b>
Mootor	12
Käigukast	14
Konstruktsioon	16
Hüdraulika	18
Tagarippsüsteem	22
Esirippsüsteem ja jõuvõtuvõll	24
Esilaadurid	26
<b>Mugavus</b>	<b>28</b>
Kabiin	30
Juhtkonsool	32
Armatuurlaud ja kliimaseade	34
Hooldus	36
Arendus ja tootmine	38
CLAAS Service & Parts	40
Eelised	42
Tehnilised andmed	43

Kogu info uue  
ELIOS 300 kohta.  
[elios.claas.com](http://elios.claas.com)



Scan me.



# Mitmekülgne tugi, mis pakub mugavust.

Mugavus tagab tõhusama töö.

Tänu avarale interjööri, reguleeritava roolirattale ja suurele vaateväljale tunneb ka pikk inimene end ELIOS 300 kabiinis mugavalt. Erilist tähelepanu on pööratud ergonoomikale, et vähendada juhi pinget ja väsimust.

Juhtseadiste loogiline ja vaistlik paigutus lihtsustab tööprotsesse, et saaksite keskenduda seadmele, tööle, põllukultuurile või loomadele. Intensiivsete ja korduvate toimingute jaoks on saadaval sellised mugavuslahendused nagu elektroonilised hüdrojagajad ja SMART STOP.



Ergonoomiline küljkonsool võimaldab Teil tõhusamalt töötada.  
**Lk 32**



Arvukad istme ja rooliratta reguleerimise võimalused loovad mugava töökeskkonna.  
**Lk 30**



SMART STOPiga peatate traktori mugavalt, ilma et peaksite siduripedaali vajutama.  
**Lk 15**



E-PILOT S-iga juhite esilaadurit hõlpsalt ja täpselt.  
**Lk 27**



Tänu madalale raskuskeskmele liigute ohutult ka kallakul.  
**Lk 16**



Väike üldkõrgus ja hea manööverdusvõime tagavad suure paindlikkuse.  
**Lk 16**

Mitmekülgne säästab Teie aega.

2,6 m kõrgune ja 3,51 m pööreraadiusega ELIOS 300 pääseb kõikjalt läbi ning avaldab muljet ka hoovi kitsamates kohtades. Tänu enda kergele, 3,6 t kaalule ei jäta ta heinateol või taimekaitsetöödel maha peaaegu mingeid jälgi.

Kasutades rohkem tehases paigaldatavat lisavarustust, nagu esirippüsteem, eesmine jõuvõtuvõll või esilaadur, kohandate ELIOS 300 täpselt enda vajaduste järgi.



# Jõudlus ja töökindlus, mida saate usaldada.

Jõudlus. Olge produktiivsem.

ELIOS 300 efektiivsuse võtmeks on ergas mootor, ühtlaselt jaotatud käigud ja suur hüdrovõimsus, kuni 87 l/min. Mootor töötab sujuvalt ja võimsalt igal pöörlemiskiirusel.

REVERSHIFTi ja TWINSHIFTiga käigukast pakub igaks olukorraks õiget käiku. Mootori vähendatud pöörlemiskiirus 1750 p/min tippkiirusel 40 km/h kahandab transporditöödel kütusekulu märgatavalt.



REVERSHIFTi suunavaheti muudab pöördemanöövrid kiireks ja mugavaks.  
**Lk 14**




Sujuvalt töötav neljasilindriline mootor pakub suurt jõuvaru.  
**Lk 12**


Töökindlus:  
alati tegutsemisvalmis.

ELIOS 300 kontseptsioon on sündinud pidevas koostöös meie klientidega. Nende praktiline kogemus kajastub igas arenduses ja muudab meie traktorid üha paremaks.

ELIOS 300 kvaliteeti võite usaldada. Igal tööpäeval saate kasu kvaliteetkomponentidest, hoolikast tootmisest ja loomulikult CLAAS Service'i teenidusest, mis on Teie jaoks alati olemas.

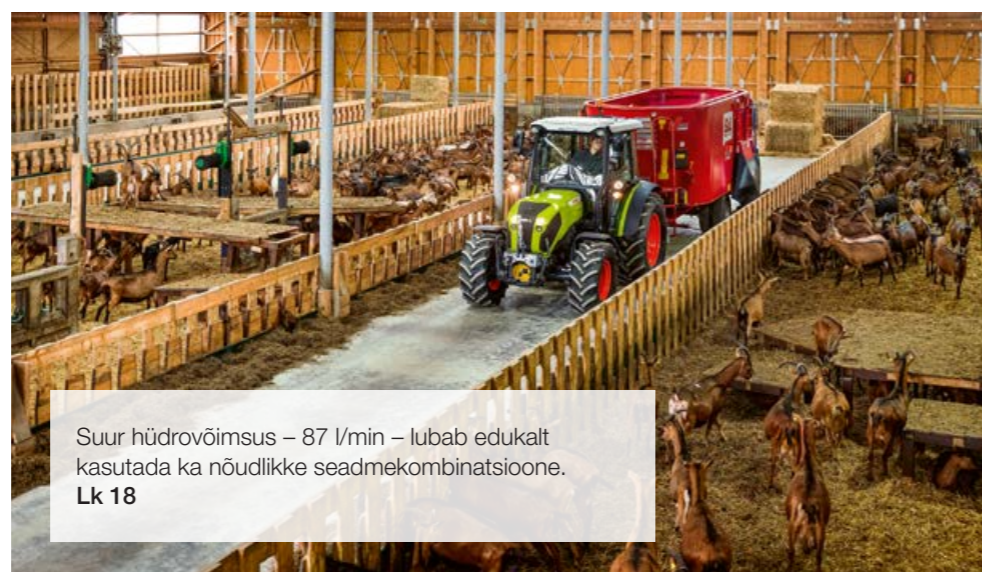

Suur hüdrovõimsus – 87 l/min – lubab edukalt kasutada ka nõudlikke seadmekombinatsioone.  
**Lk 18**

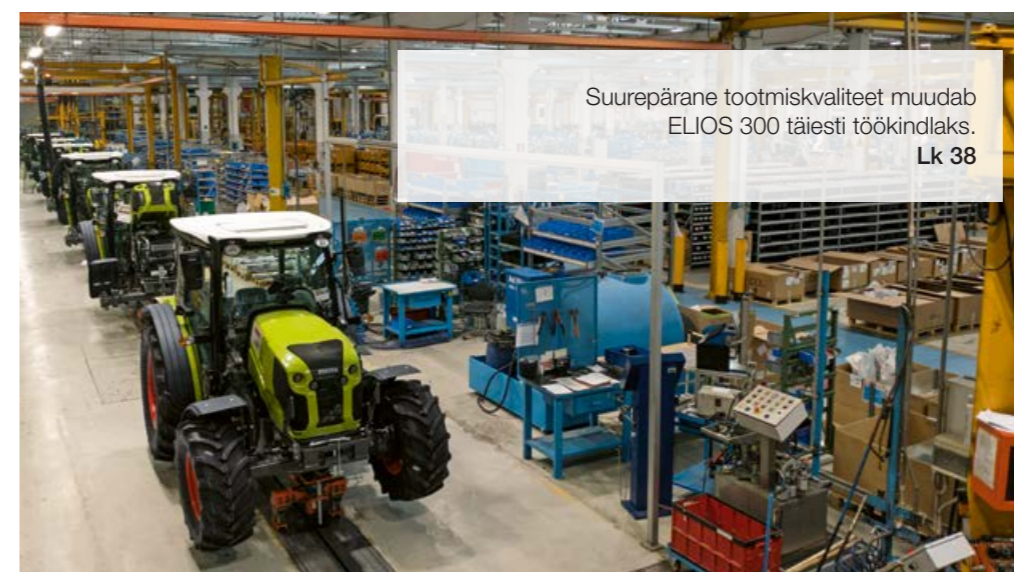

Suurepärase tootmiskvaliteeti muudab ELIOS 300 täiesti töökindlaks.  
**Lk 38**



Sõidukiirus 40 km/h, kui mootori pöörlemiskiirus on vaid 1750 p/min, vähendab maanteel kütusekulu ja langetab mürataset.  
**Lk 14**



Pikad hooldusintervallid ja mugav juurdepääs vähendavad hoolduskulusid ning seisakuid.  
**Lk 36**



## **CPS** | CLAAS POWER SYSTEMS

Meid ajendab parimate komponentide koostoime.

Teie CLAASi masin on midagi enam kui tema üksikute osade summa. Tippjõudlus on võimalik üksnes juhul, kui kõik osad toimivad omavahelises kooskõlas.

CLAAS POWER SYSTEMSi (CPS) nime all ühendame parimad komponendid, luues nutika ajamisüsteemi. Mootori täisvõimsus üksnes siis, kui see on vajalik. Ajamid, mis on sobitatud masina kasutusviisiga. Kütusesäästlik tehnoloogia, mis tasub end Teie ettevõttele kiiresti ära.







## Tugev süda.

Kõigi mudelite kapoti all töötab FPT (Fiat Powertrain Technologies) mootor, mida iseloomustavad 3,6 l töömaht ja uusim tehnoloogia.

- Viskoosventilaator
- 1800 bar kõrgsurvega ühisnumsissepritse
- Turboülelaadur
- Vahejahuti
- DOC-katalüüsmuundur, diislikütuse tahkete osakeste filter (DPF) ja SCR-katalüüsmuundur tagavad vastavuse Stage V heitgaasinormile

3,6 l töömaht hoolitseb väikse kütusekulu eest. Koos hästi tasakaalustatud neljasilindrilise mootoriga tagab see väga sujuva töö. Sellele lisanduvad madal müratase ja pikk kasutusiga. Kompaktselt kujust hoolimata on ELIOS oma viskoosventilaatori ning uusima sissepritse ja heitgaasikontrolli tehnoloogiaga tõhusaks tööks suurepäraselt varustatud.



## Puhas heitgaas tänu Stage V-le.

Stage V-le vastaval ELIOS 300 mudelil on kõik heitgaasi järeltöötamise komponendid paigaldatud nii leidlikult, et mootoriruum ja hoolduspunktid jäävad hõlpsasti ligipääsetavaks. DOC (diislikütuse oksüdatsiooni katalüüsmuundur), DPF (diislikütuse tahkete osakeste filter) ja SCR (valikuline katalüütiline redutseerimine) on nutikalt liidetud ühes elemendis, mis sobitub kapoti lameda disainiga. Nii avaneb ette ja ratastele alati häirimatu vaade. 105 l kütusepaak ja 10 l uurepaak tagavad pikaks tööpäevaks piisava varu.

## Täpne töö õigel pöörlemiskiirusel.

ELIOS 300 standardvarustusse kuuluvad elektrooniline ühisnumsissepritse ja üks pöörlemiskiiruse salvesti. Teine salvesti on saadaval lisavarustusena. Soovitud pöörlemiskiiruse rakendamiseks piisab vaid ühe nupu vajutamisest. Kahe nupu abil saate mootori pöörlemiskiirust reguleerida veelgi täpsemalt. See hõlbustab eriti just jõuvõtuvõlli kasutamist.



## Püsiv võimsus.

CLAASI mootori eriline võimsuskõver pakub täis-pöörde-momenti laias mootori pöördevahemikus. Nii tagatakse püsiv võimsus ja jõuülekanne just siis, kui neid on vaja. Kütusesäästlik töö väiksel mootori pöörlemiskiirusel ja maksimaalsel pöördemomendil ECO jõuvõtuvõlliga või töö nimipöoretel täis-reserviga ei ole seega mingi probleem. Tänu suurele jõudlusele pole sagedasi käiguvahetusi vaja.

ELIOS	340	330	320
Max võimsus (hj) <sup>1</sup>	103	92	85
Max pöördemoment (Nm) <sup>1</sup>	406	366	334

<sup>1</sup> ECE R 120.

ELIOSe standardvarustusse kuulub mootoriõhu eelsoojendi. Lisavarustusena on saadaval elektriline külmkäivitusabi, mis tagab madalal temperatuuril (kuni -30 °C) mootori kindla ja õrna käivitumise.



# REVERSHIFT ja TWINSHIFT.

## Siduri vajutamine jääb minevikku.

Suurepärane tasakaal.

Tänu REVERSHIFTi ja TWINSHIFTiga käigukastile, millel on 30 edasi- ja 15 tagasikäiku, pakub ELIOS 300 parimat tasakaalu suure mehaanilise efektiivsuse, kasutuslihtsuse ning tiiptasemel sõidumugavuse vahel. Jõud kandub hästi ratas-tele üle, mis vähendab kütusekulu. Enesestmõistetav juhtimislahendus muudab sõidukogemuse väga loomulikuks ja ei lase masinajuhil pika tööpäeva jooksul väsida. Peamise töövahemiku (5–15 km/h) kümne käiguga pakub ELIOS alati ideaalset lahendust.



**Liigub põlluotsal nobedalt.**

Roolirattal olev REVERSHIFTi suunavaheti tagab sujuvad pöördemanöövrid. Koos elektrooniliste hüdroadajatega on täiendav REVERSHIFTi funktsioon saadaval ka ELECTROPILOTi paremal küljel.

**Valmis igaks olukorraks.**

TWINSHIFTi POWERSHIFT'i kiirus võimaldab suurendada tõmbejõudu ühe nupuvajutusega 20%. Nii saate muutuvate põlluoludega sobituda ilma mehaaniliselt käiku vahetamata.



**Sobib ideaalselt erikultuuride jaoks.**

Minimaalne kiirus 500 m/h nimipööratel (300 m/h pöörlemiskiirusel 1400 p/min) võimaldab traktorit tõhusalt kasutada erikultuuride puhul.

**Säästab maanteeõidul Teie raha ja masinajuhti.**

Maksimaalne kiirus 40 km/h saavutatakse mootori pöörlemiskiirusel, mis on kõigest 1750 p/min. Nii säästab ELIOS 300 väärtuslikku kütust ja langetab transporditöödel mürataset.

**Käiguvahetus on sama lihtne kui sõiduautos.**

Parempoolsesse konsooli integreeritud lühikest käigukangi saab täpselt juhtida.

**Kolm võimalust ülekande lahutamiseks.**

1

Hoidke REVERSHIFTi hooba ülestõstetud asendis (näiteks esilaaduriga töötades, et koppa enne tagurdamist tühjendada).




2

Maanteel sõites vajutage käigu vahetamiseks käigukangi otsa esiküljel olevat nuppu.



3

Kasutage piduripedaali, et väljutada SMART STOPi funktsiooni abil ruloon pallipressist.

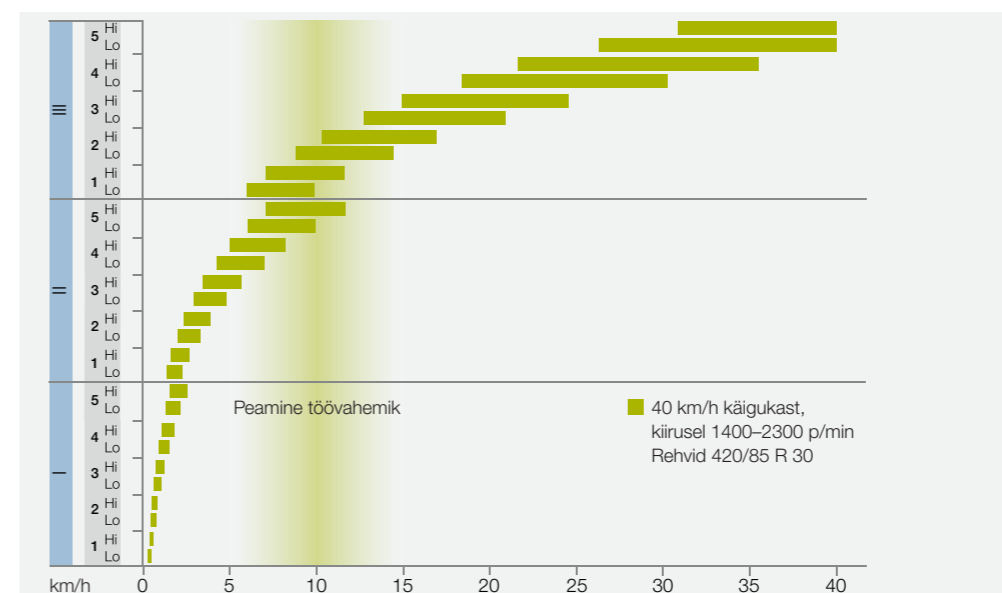



# CLAASi traktor: kompaktne, stabiilne ja hea anööverdusvõimega.



Eriti just rasketes oludes, näiteks kallakul töötades, annab madal raskuskese ELIOSe sarja traktoritele suurepärase stabiilsuse. Seda saab veelgi suurendada maksimaalse rööpmelaiusega 2310 mm. Koos balansseeritud kaalujaotusega tagab see ohutuse. Väikse tühikaaluga (al 3,6 t) kaitsete sõites maapinda ja säästate kütust.

Piisav kliirens on veel üks nõue, mis põllul töötavale masinale esitatakse, olgu siis selleks, et sõita heinateo ajal üle vaalude või ületada kõõgiviljakasvatuses vagusid ja vaoharju. Ka siin teenib ELIOS plusspunkte.

## Läbimõeldud lahendus.

Igapäevatöödel, kus kasutatakse esilaadurit või rasket eesmist või tagumist haakeriista (näiteks puiduhakkurit või perveniidukit), tagab optimaalne kaalujaotus nii maanteel kui ka põllul ohutu sõidu.



## Hea manööverdusvõime ja madal raskuskese.

Pika teljevahe, optimaalse kaalujaotuse ja väikse üldpikkuse kombinatsioon tagab erakordse paindlikkuse ning jõudluse.

## Pikk teljevahe ja optimaalne kaalujaotus.

- Madal raskuskese, mis on täiuslik kallakul töötamiseks
- Erakordne sõidumugavus
- Hea ja kindel teel püsimine
- Suurem tõstejõud tänu paremale stabiilsusele
- Suurem tõmbejõud ja jõudlus tänu väiksemale ballastimisvajadusele
- Optimaalne võimsuse ja kaalu suhe, mis kaitseb pinnast ning tagab maanteel hea liikuvuse
- Optimeeritud kütusekulu

## Väike üldpikkus.

- Hea manööverdusvõime
- Korralik nähtavus
- Eesmise haakeriista hea juhitavus
- Kompaktne ja hea manööverdusvõimega tänu minimaalsele pöörderaadiusele, mis on vaid 3,51 m
- Minimaalne välislaius al 1,65 m

## Tõelised argumendid.

ELIOS 300 tagab ideaalse varustuse, et töötada kommunaalvaldkonnas, haljastuses ja aianduses, hobusekasvatuses ning kõõgivilja- ja viinamarjakasvatuses.

ELIOS 300 on väga suures viljapuuaias või viinamarjaistanduses ideaalne partner. Lisavarustusse kuuluv kitsas esisild koos sobivate rehvidega annab kogulaiuseks vaid 1,65 m. Tänu ELIOSe väiksele kõrgusele, mis on üksnes 2,60 m, ei valmista ka madal läbipääs talle probleeme.




CLAAS pakub lisavarustusena tehases paigaldatavaid Trelleborgi mururehve (mööti taga 600/55-26.5 ja ees 400/55-22.5), mis võimaldavad ELIOSe liikuda pinnast kaitstaval viisil pargi ja spordirajatise haljasaladel. Nii saate aasta läbi sõita üle tundliku murukatte või märke aluspinnase, ilma et Te seda kahjustaksite.

## Ohutu sõit.

Pidurid tagavad maksimaalse ohutuse ka 5,2 t lubatud kogukaalu korral. Nelikveo automaatne lülitamine võimaldab pidurdamisel kogu traktorit paremini seisata.



# Hüdraulika, mis hoiab korralikku survet.

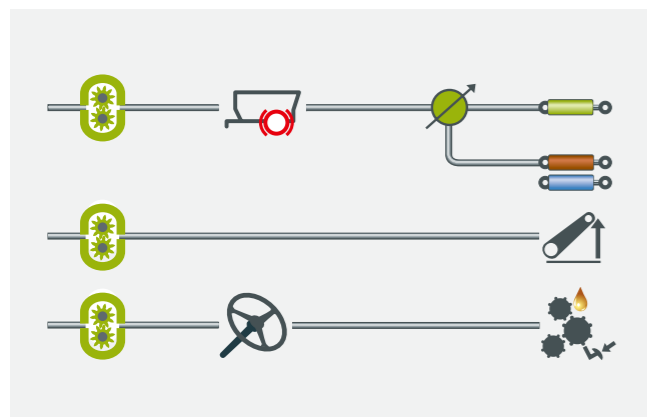

## Vajadusele vastav hüdrovõimsus.

ELIOS 300 standardvarustuses on kaks hüdropumpa, mis kokku pakuvad voolukiirust 87 l/min. Üks hüdroahel varustab roolimissüsteemi kiirusega 27 l/min, teine hüdroahel toidab tagariipsüsteemi ja hüdrojagajaid kiirusega 60 l/min.

Lisavarustusena on saadaval kolme hüdropumba süsteem, mille maksimaalne ühendatud voolukiirus on 114 l/min. Esimene ahel varustab roolimissüsteemi voolukiirusega 27 l/min. Teine ahel, mille voolukiirus on samuti 27 l/min, on kavandatud ainult tagariipsüsteemi varustamiseks. Kolmas pump kiirusega 60 l/min toidab üksnes hüdraillisi hüdrojagajaid. See võimaldab kattuvaid tegevusi sooritada ühel ajal või rakendada seadmekombinatsiooni, mis vajab eriti suurt hüdrovõimsust. Lisaks sellele saavutatakse väärtuslik kütusesääst, töötades väiksel mootori pöörlemiskiirusel ja samas suure hüdrovõimsusega.



Hüdroühendused, mis on paigaldatud ülemisest aisast vasakule, hõlbustavad tagumise haakeriista ühendamist. Ühendused on värvuskoodi ja vastava kleebise järgi hõlpsasti tuvastatavad. Traktori tagaosa püsib tänu õlilekkepaagile puhas. Kaht eesmise hüdraulika funktsiooni saab juhtida nelja ühenduse kaudu, mis asuvad kabiini ees paremal.

Hüdro mootori kasutamisel (näiteks pideva töö puhul) piirab taga või ees saada olev vaba tagasivool (oranž ühendus) õli kuumenemist.



Ees on saadaval kuni neli hüdroühendust ja vaba tagasivool.

## Saavutate rohkem, kulutate vähem.

- Hüdroahelat ja hüdrojagajaid saab kohandada Teie vajaduste järgi
- Kolme pumba hõlmava vooluahelaga juhite korraga kuni kolme hüdrofunktsiooni ja ennekõike säästate põlluotsal aega
- Hüdrojagajate voolukiiruse reguleerimine võimaldab funktsioone täpselt juhtida
- Vaba tagasivool vähendab surve langust, suurendab jõudlust ja kahandab kütusekulu

Tagumised ühendused on nende värvuskoodi ja lähedal asuva kleebise järgi kergesti tuvastatavad.





# Hüdrojagajad, mis on valmis igaks katsumuseks.

## Valik on Teie.

Tänu enda kompaktsel kujul üllatab ELIOS huvitavate varustusvõimalustega ja tagab seega raskeks igapäevatööks parimad eeltingimused.

- Tagariipsüsteemi ja hüdrojagajate hüdroahel, mille voolukiirus on 60 või 87 l/min
- Kuni kolm mehaanilist või neli elektroonilist hüdrojagajat



Mehaanilise hüdrojagaja nr 3 maksimaalset voolukiirust saab piirata kabiinist ühe käelligutusega.

## Mehaanilised hüdrojagajad.

Mehaaniliste hüdrojagajate ergonoomilisi juhtseadiseid on lihtne kasutada. Ujuv asend võimaldab niidukil järgida maapinna kontuure.

Hoova esiküljel asuva liuguriga saate iga ventiili lukustada neutraalasendisse eraldi. Kui peate hüdromootori pöörlemiskiirust vähendama, siis lihtsalt piirate kolmanda hüdrojagaja voolukiirust kabiinis olles ühe käelligutusega.


## Elektroonilised hüdrojagajad.

Kolme pumpa hõlmava hüdroahelaga ELIOSele on lisavarustusena saadaval kuni neli elektroonilist hüdrojagajat. Kaht neist juhite ELECTROPILOTiga ja ülejäänud kaht klahvlülititega. ELECTROPILOTi kolmas ja neljas funktsioon võimaldavad Teil täielikult juhtida ka esilaadurit.



## Elektrooniliste hüdrojagajate kasutamine.

- 1 ELECTROPILOTi risthoob elektroonilistele hüdrojagajatele nr 3 ja 4
  - Asendid: surve/neutraalne/ujuv
  - Esilaaduri kolmandat ja neljandat funktsiooni juhitakse nuppudega F3 ja F4
  - Reguleeritav maksimaalne voolukiirus
  - Integreeritud REVERSHIFTi suunavahetus
- 2 Klahvlülititega juhtimine elektroonilistele hüdrojagajatele nr 1 ja 2
  - Asendid: surve/neutraalne/ujuv
  - Reguleeritav voolukiirus, ajastamine
- 3 Elektrooniliste hüdrojagajate lukustamine, mis lisab ohutust (näiteks transpordi ajal)

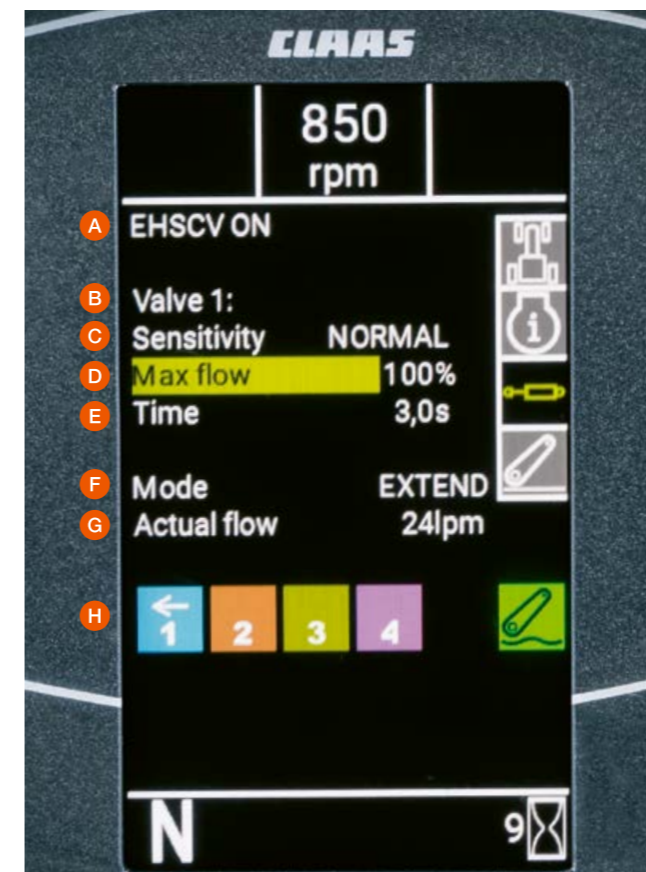

## Elektroonilise hüdrojagaja seadistamine ja oleku ülevaade armatuurlaual.

- A Elektrooniliste hüdrojagajate aktiveerimise olek
- B Menüü hüdrojagajale nr 1
- C Kolmeastmeline reageerimisvõime
- D Voolukiirus
- E Taimer ja pidev töö (hüdrojagajad nr 1 ja 2)
- F Praegune olek
- G Praegune voolukiirus
- H Nelja elektroonilise hüdrojagaja oleku kuva





## Tõstab kõike, mida soovite.

Tagaripp süsteemi ühenduspunktides on maksimaalne tõstejõud 3,2 t, mis tagab ELIOS 300-le raskeks igapäevatööks parimad eeltingimused. Tagaripp süsteem on standardvarustuse saadaval koos elektroonilise juhtseadmega. Vastav armatuurlaual olev menüü tagab masinajuhile tagaripp süsteemi pideva ülevaate.

## Valik on Teie.


Kompaktselt kujust hoolimata üllatab ELIOS arvukate varustusvõimalustega, tagades seega raskeks igapäevatööks parimad eeltingimused.

- Elektrooniline tagaripp süsteem, mille maksimaalne tõstejõud on 3,2 t
- Tagaripp süsteemi välised juhtseadised mõlemal pooliival
- Arvukalt haakevõimalusi, näiteks veotiisel, erinevad kahvlid, pikapkonks ning Piton Fixi ja CUNA haakeseadis
- Hüdrauliline kahe ahelaga haagisepidur



## Lihne kasutada.

- 1 Tööseadme kiirsisestus
- 2 Lukustatud transpordiasend koos aktiivse vibratsioonisummutusega
- 3 Tagaripp süsteemi langetamine, peatamine ja tõstmine
- 4 Pöördlüli, millega saab piirata tagaripp süsteemi langetussügavust

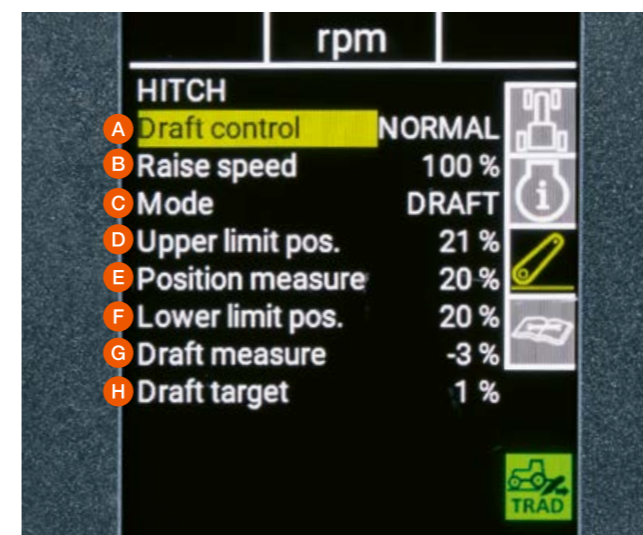

## Parim ülevaade.

- A Tõmbejõu kontrolli seadistamine automaat- või tavarežiimis
- B Tõstekiiruse seadistamine
- C Langetussügavust piirava pöördlüli tõmbejõu- või asendirežiim
- D Seadistatud tõstepiirang
- E Praegune alumise aisa asend
- F Langetussügavusele seatud piirang
- G Mõõdetud tõmbejõud
- H Seadistatud tõmbejõud

Tagaripp süsteemi saate väljas juhtida mõlemalt tagumiselt pooliival.



Parempoolsel konsoolil saate mugavalt seadistada tõmbejõu kontrolli, langetuskiirust ja tõstekiiruse piirangut.







## Täielikult integreeritud esirippsüsteem.

Täielikult integreeritud esirippsüsteem tõstejõuga 3,2 t on ELIOS 300-le saadaval lisavarustusena. Seda esirippsüsteemi iseloomustavad optimaalne integreeritus ning lühike esisilla ja ühenduspunktide vahe. See tähendab lühemat üleulatust esiballasti või esiniiduki kasutamisel ja paremat esiseadme juhitavust. Olenevalt traktori varustusest juhitakse esirippsüsteemi mehaanilise või hüdraulilise hüdrojagaja kaudu.



## Tugev eesmine jõuvõtuvõlli.

Eesmine jõuvõtuvõlli kiirusega 1000 p/min pakub laia valikut kasutusvõimalusi. Eesmine jõuvõtuvõlli 540 p/min (ECO) võimaldab masinaga sõita väiksemal pöörlemiskiirusel ja seega säästa kütust. Selle konfiguratsiooni puhul saab eesmist ja tagumist haakeriista käitada jõuvõtuvõlli 540 ECO režiimis samal ajal. Eesmine jõuvõtuvõlli lülitatakse sisse elektrohüdrauliliselt.

## Kolm erinevat tagumist jõuvõtuvõlli.

ELIOSele on saadaval mitu erinevat jõuvõtuvõlli lahendust. Sinna valikusse kuulub ka mootori vähendatud pöörlemiskiirusega jõuvõtuvõlli 540 ECO. See kahandab jõuvõtuvõlli kerge töö puhul diislikütuse kulu ja langetab mürataset. Lisavarustusena on saadaval ka liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõlli, mida kasutatakse haagise sildade juhtimiseks.

- 540 ECO ja 540 p/min
- 540 ja 1000 p/min
- Kõigile konfiguratsioonidele on saadaval liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõlli



Elektrohüdrauliline jõuvõtuvõlli ühendus tagab haakeriistast olenevalt sujuva käivituse ja kaitseb mehaanilisi osi.

- 1 Tänu eesmise ja tagumise jõuvõtuvõlli digitaalsele pöörlemiskiiruse näidikule rakendate alati sobivat pöörlemiskiirust.
- 2 Eesmist ja tagumist jõuvõtuvõlli saate aktiveerida lihtsalt ühe nupuvajutusega.



# Täiuslik sobivus. CLAASi esilaadur.

Ei kompromissidele. Isegi esilaaduri töös.

Just esilaaduri puhul on ühendus traktoriga erakordselt tähtis, kuna sellest oleneb laadimise ohutus ja kiirus. Seepärast oli ELIOSe sarja väljatöötamisel väga oluline, et kinnituskonsoolid oleksid traktori tervikkontseptsiooni õigesti integreeritud. Konsoolid on paigutatud kaugele taha, mis tagab raske töö puhul stabiilsuse.

Kindel poltühendus, mis liidab omavahel ülitugevast valuterast valmistatud esilaaduri konsooli ja mootori poolraami, ei vähenda pöördenurka ega hooldusmugavust.



Kinnituskonsoolide lahendus võimaldab CLAASi esilaadurit hõlpsasti ka hiljem järelepaigaldada.



Lähemalt saate CLAASi esilaadurite kohta uurida meie veebilehelt. [frontloader.claas.com](http://frontloader.claas.com)

Scan me.



E-PILOT S



ELECTROPILOT

### Kaks juhtimisvarianti.

CLAASi esilaadurit saate ELIOSES juhtida ELECTROPILOTiga või E-PILOT S-i risthoovaga. Mõlemad variandid on integreeritud külgekonsooli.

E-PILOT S on ideaalne elektrooniline juhtimissüsteem, mida kasutatakse koos traktori mehaaniliste hüdrojagajatega. Nii saate kõiki esilaaduri funktsioone sõrmeotstega juhtida.

ELECTROPILOT, mis on osa elektrooniliste hüdrojagajatega varustusest, pakub paindlikkust esilaaduri või traktorile kinnitatud seadme juhtimisel. Neljasuunalisse juhthooba integreeritud REVERSHIFTi suunavaheti võimaldab sooritada kiireid manöövreid, ilma et peaksite hoovast lahti laskma.

### Tugevad plussid.

- Esilaaduri konsoolid ja juhtseadised saab masinasse integreerida tehases
- Esilaaduri tööks mõeldud traktorid tarnitakse kabiiniga, mis vastab FOPSi (langevate esemete eest kaitsev konstruktsioon) suunistele\*
- Valikus on kaks mugavat juhtimisvarianti: ELECTROPILOT ja E-PILOT S
- Valikus on FL-i esilaaduri puhul PCH hüdrauline paralleeljuhtimine ning FL C ja FL E mudelitel PCM-i mehaaniline paralleeljuhtimine
- FITLOCKi süsteem, mis võimaldab esilaadurit kiiresti ja mugavalt kinnitada ning eemaldada
- MACHI kiirliitmik elektri- ja hüdroühenduste jaoks
- FASTLOCKi hüdrauline tööseadme lukustus
- SPEEDLINK tööseadme kõigi hüdro- ja elektriühenduste automaatseks lukustamiseks ning liitmiseks
- SHOCK ELIMINATORi vibratsioonisummutus
- Suur valik tööseadmeid
- Ja loomulikult CLAAS Service'i täisteenindus

ELIOS	340	330	320
FL	60	60	60
FL C	40, 60	40, 60	40, 60
FL E	40, 60	40, 60	40, 60

FITLOCKi süsteem kiireks kinnitamiseks ja eemaldamiseks ning MACHI kiirliitmik elektri- ja hüdroühenduste jaoks.





Mugav töökeskkond kasvatab jõudlust.

Avara interjööri, reguleeritava rooliratta ja suure vaateväljaga ELIOS 300 kabiinis tunneb iga juht ennast mugavalt. Erilist tähelepanu on pööratud ergonomiikale, et vähendada masinajuhi pinget ja väsimust. Juhtseadiste loogiline ja vaistlik paigutus lihtsustab tööprotsesse, et saaksite vabalt keskenduda seadmele, tööle, põllukultuurile või loomadele. Intensiivsete ja korduvate toimingute jaoks on saadaval sellised mugavuslahendused nagu elektroonilised hüdroyagajad ja SMART STOP.





# Midagi enam kui töökoht. Kabiin.



Kõik on silma all ja käeulatuses.

Tere tulemast ELIOS 300 kabiini: laialt avanev uks, mugavad käepidemed ja isepuhastuv astmelaud muudavad kabiini sisenemise lihtsaks. Paljud istme ja rooliratta kohandamise võimalused tagavad igale juhile mugava töökeskkonna. Õhkvedrustusega iste ja kliimaseade lisavad mugavust veelgi. Selleks et juhti taimepritsiga töötamisel säästa, saab kabiini tavalise filtri asendada aktiivsöefiltriga.

ELIOS 300 kabiini suurtest akendest näete erakordselt hästi kogu ümbrust. Eriti just kabiini tagumised kumerad klaasid pakuvad häirimatut vaadet. Nähtavus säilib ka laia haakeriista puhul või siis, kui töötate laudas ja hoovis.

Neli töötuld valgustavad pimedal ajal või ebapiisava valgusega laudas kogu tööala.



Juhi isteasend on tänu reguleeritavale roolisambale mugav: optimaalse asendi saavutamiseks saab roolisamba kallet ja kõrgust muuta.



Lai kaassõitja iste hoolitseb mugava sõidu eest. Integreeritud sissetõmbuv turvavöö lisab ohutust.



DAB+ raadiost kuulate oma lemmikjaamu parima kvaliteediga. Telefoni ja muid elektroonilisi seadmeid saate laadida kahe vasakpoolses külgkonsoolis oleva USB-pordiga.



Loomuliiku ventilatsiooni tagamiseks saate esiakna, tagaakna ja külgaknad avada.



Peamised esituled on saadaval leedvariandina, mis muudab sõitmise ohutumaks just maanteel, aga ka hoovis.



Lisaks suurele peeglile on saadaval lainurkpeegel, mis tagab maanteel suurema ohutuse.



# Külgkonsool. Loodud vaistlikuks tööks.



## Ergonoomiline külgkonsool.

Pingeaba ja tõhusa töö tugisambana toimiv külgkonsool on kabiinis toimuva tööprotsessi põhjaliku analüüsi tulemus. Sageli kasutatavad funktsioonid on parempoolsel külgkonsoolil paigutatud ettepoole, harvem kasutatavad asuvad tagapool.

- 1 Käigukang
- 2 Esilaaduri ja mehaaniliste või elektrooniliste hüdrojagajate kasutamine
- 3 Elektrooniline käsigaas
- 4 Kuni kahe mootori pöörlemiskiiruse salvesti häälestamine ja aktiveerimine
- 5 Tagariipsüsteemi juhtpaneel
- 6 Eesmise ja tagumise jõuvõtuvõlli elektrooniline aktiveerimine
- 7 Nelikveo ja diferentsiaaliluku lülitamine
- 8 Elektroonilise tagariipsüsteemi häälestamine
- 9 25 A pistikupesa
- 10 Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiiruse ja liikumiskiirusega sünkroonse jõuvõtuvõlli eelvalimine vasakpoolsel külgkonsoolil

## Selge asetus.

Rippsüsteemi elektroonilise reguleerimise juhtpaneel on paigutatud käepäraselt juhust paremale. Peenhäälestuse pöördlülitid asetsevad parempoolsel konsoolil parema C-piilari all, et tagada töö ajal kiire ligipääs. Taha vaadates võib juht rippsüsteemi elektroonilist reguleerimist optimeerida.

Elektroonilise tagariipsüsteemi sätted.

- 11 Asendi ja tõmbejõu reguleerimine
- 12 Langetuskiirus
- 13 Tõstekõrguse piirang

## Kõik õigel kohal.

ELIOS 300 juhtimislahendus on loodud nii, et isegi vahetuvad juhid suudavad masinaga kohe tulemuslikult töötada. Juhtseadiste paigutus, värvuskoodid ja märgistus on olulised komponendid, mis vähendavad väsimust ning muudavad sõitmise lihtsamaks.






Kõik silma all.

Armatuurlaud on rooliratta asendist olenemata alati ideaalselt jälgitav. Tahhomeeter, kütuse- ja uureataseme näidik ning mootori jahutusvedeliku temperatuur on pidevalt näha. 4,2" digikruvar, mis paikneb otseses vaateväljas, kuvab täpseid väärtusi ja annab ülevaate paljudest funktsioonidest. 24 saada olevat keelt muudavad eri menüüdes navigeerimise lihtsamaks.

- 1 Eesmise jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus
- 2 Mootori pöörlemiskiirus
- 3 Tagumise jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus
- 4 Sõidukiirus
- 5 Tarbimine tunnis
- 6 Tahkete osakeste filtri saastatuse tase
- 7 Nelikveo olek
- 8 Jahutusvedeliku temperatuur
- 9 Käigukasti õli temperatuur
- 10 Mootori pöörlemiskiiruse salvestite nr 1 ja 2 seadistus
- 11 Navigeerimismenüü
- 12 Elektrooniliste hüdrojagajate ja tagarippsüsteemi olek
- 13 Sõidusuund või vabakäik
- 14 Töötunnid

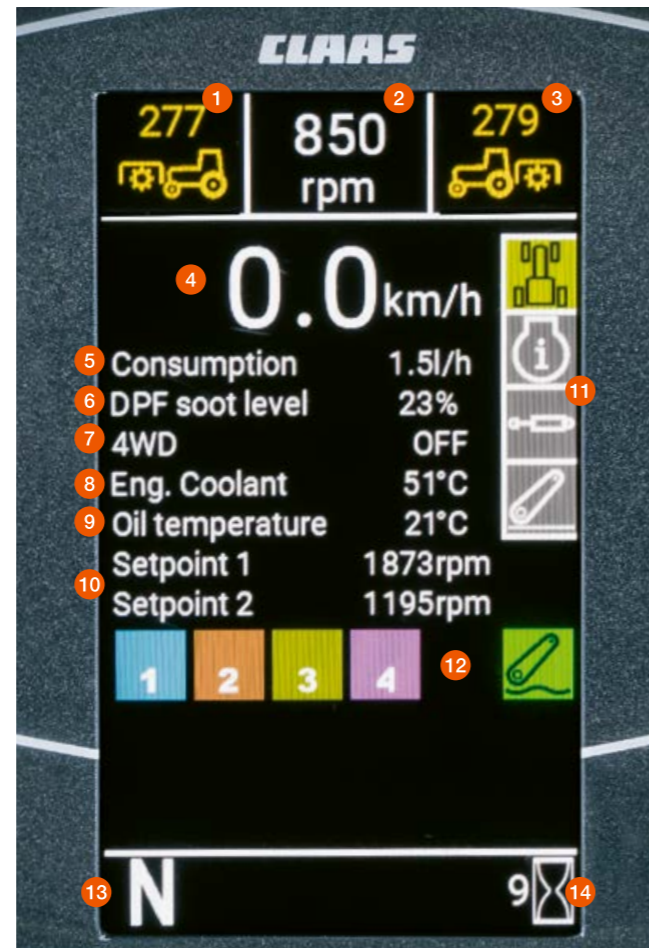

### Säästke aega.

Selged menüüd ja sümbolid pakuvad arvukalt funktsioone ning sätteid, et säästa Teie aega ja lisada ohutust. Seadistamiseks piisab armatuurlaua paremal pool olevast pöördnupust. Menüüs liikumiseks keerake nuppu. Kinnitage oma valik lühikese vajutusega. Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage pikalt. Nii lihtne see ongi.

Saate kohandada järgmisi funktsioone:

- pöörlemiskiiruse salvesti
- elektroonilised hüdrojagajad: reageerimisvõime, maksimaalne voolukiirus, taimer
- tagarippsüsteemi tõstmise kiirus
- tahkete osakeste filtri regenerereerimine



Pöördnupu abil saate menüüs mugavalt liikuda. See nupp asub roolisamba kõrval.

### Meeldiv töökeskkond.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemil on neljaastmeline ventilaator ning suur hulk reguleeritavaid õhuhüüse. Kabiini vasakul küljel asuv sissevõtuava tagab värsket ja tolmuvaba õhu. Suur filter lubab rakendada pikemat puhastusintervalli. Saadaval on ka reguleeritav kliimaseade, mis lisab mugavust veelgi.

Selleks et juhti taimekaitsevahendiga töötamisel säästa, saab kabiini tavalise filtri asendada aktiivsöefiltriga. Koos eriti hoolikalt tihendatud kabiini ja võimsa ventilatsiooniga kaitseb see juhti isegi intensiivse töö ajal.



Ventilatsioonisüsteemi juhtseadised on lae paremal pool kergesti ligipääsetavad.





## Kiiresti valmis.

Just igapäevane hooldus peab olema võimalikult lihtne. Kogemus on nimelt näidanud, et kõik keeruline ja ebamugav muutub vastumeelseks.

- Üheosaline kapott tagab nupuvajutusega ligipääsu kõigile mootori hoolduspunktile
- Õlitaset saab kontrollida ja õli lisada kinnise kapotiga ELIOS 300 paremalt küljelt

- Kõiki igapäevaseid hooldustöid on võimalik teha ilma tööriistadeta

Pikad õlivahetusintervallid (mootoril 600 h, käigukastil ja hüdraulikal 1200 h) säästavad palju aega ning raha. Nii läheb vääruslikku tööaega hooajal vähem kaduma ja masin on seal, kus ta olema peab: tööl.




Jahuti saate hetkega välja tõmmata ning jahutivõre kontrollimiseks ja puhastamiseks eemaldada.



PowerCore®-i õhufilter, mis asub esiosas kapoti all, on kergesti ligipääsetav ja pikendab puhastusintervalli.



Kabiiniõhu filter, mida pääsete väljast lihtsalt puhastama, hoiab kabiinis õhu alati värskena.

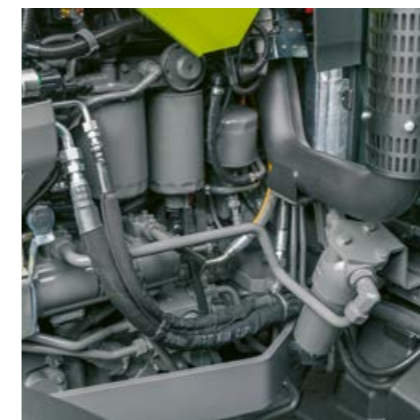

Mootori filtrid on ka esilaaduri konsooli kasutamisel lihtsalt ligipääsetavad.



105 l diislikütuse paak ja 10 l ureapaak tagavad isegi pikaks ning intensiivseks tööpäevaks piisava varu.



Õlitaset kontrollitakse ja õli lisatakse kinnise kapotiga ELIOS 300 paremalt küljelt.



Käigukasti ja hüdraulika õlitaset kontrollite läbi vaateklaasi, mis asub tagumise jõuvõtuvõlli otsa kõrval.



Aku lahklüliti on käepäraselt paigutatud vasakpoolse trepi juurde.



ELIOS 300 hõlbustab Teie igapäevaelu paljude nutikate lahendustega (näiteks kergesti ligipääsetavad akuklemmid kabiini paremal küljel).





**Aastatepikkune arendustöö.**

Silmapaistva toote valmistamisel on peale tootmise oluline ka kõigi paigaldatud komponentide koostoime. Rovigo tehase arendanud ja tootnud kompaktraktoreid ning viinamarjaistanduse ja viljapuuaiatraktoreid umbes 35 aastat.

**Tiipsemel tootmiskvaliteet.**

Peale kauakestva kvaliteedi on ELIOSe tootmisel esiplaanil Teie rahulolu. Alates 2009. aastast on koosteliinilt maha veerenud üle 10 000 CLAASI traktori, mis kuuluvad kolme põlvkonda.

Arukad tootmisprotsessid ja katkematu kvaliteedikontroll tagavad suurepärase tootmiskvaliteedi, et võiksite oma traktori peale igal tööminutil täiesti kindel olla.



Uurige Rovigo tehases toimuvat tootmist lähemalt.





# Mida iganes Te vajate. CLAAS Service & Parts.



CLAAS Service & Parts on  
Teie teenistuses iga päev 24 tundi.  
[service.claas.com](http://service.claas.com)

Scan me.



## Teie masina suurema töökindluse nimel.

Kasvatage töökindlust ning minimeerige remondi- ja rikkeoht. MAXI CARE pakub Teile prognoositavaid kulusid. Pange kokku individuaalne teenusepakett, mis vastab täpselt Teie ootustele.



## Just Teie masina jaoks.

Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja kasulikud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiab just sellise lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.




## Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvallikut kõigiks ettevõtte põllumajandustöödeks.



## Üleilmne tarne.

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics Centeris leidub rohkem kui 200 000 eri osa ja seal on laopinda üle 183 000 m<sup>2</sup>. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi osad mis tahes paika maailmas kiiresti ja kindlalt.

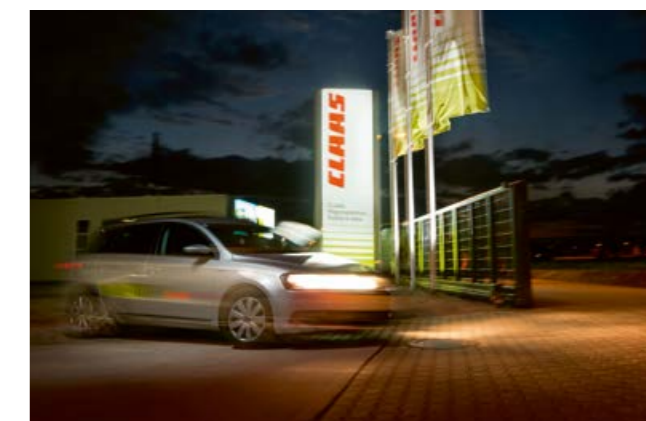

## Teie kohalik CLAASi edasimüüja.

Hoolimata Teie asukohast pakume alati sobivat teenust ja kontaktisikut, keda vajate. Teile väga lähedal. CLAASi esindaja on ööpäev läbi Teie ja Teie masina teenistuses. Teadmiste, kogemuste, pühendumuse ja parima tehnilise varustusega. Mida iganes Te vajate.



# Veenvad lahendused, tänu millele saavutate rohkem.

## Mugavus.

- Parempoolsesse konsooli integreeritud lühikest käigukangi saab täpselt juhtida
- Lai kaassõitja iste hoolitseb mugava asendi eest
- Kuna heitgaasi järeltöötlus on integreeritud lameda kapoti alla, püsib ette avanev vaade vaba
- Elektroonilisel tagarippsüsteemil on Teie töö hõlbustamiseks arvukalt reguleerimisvõimalusi, näiteks rippsüsteemi kõrguse piirang
- Reguleeritava voolukiiruse ja ajastusega elektroonilised hüdrojagajad mõtlevad Teiega kaasa
- SMART STOPiga peatate traktori mugavalt, ilma et peaksite siduripedaali vajutama
- E-PILOT S-iga juhite esilaadurit hõlpsalt ja täpselt

## Mitmekülgsus.

- Madal raskuskese tagab suurepärase stabiilsuse isegi kallakul
- Pikk teljevahe ja optimaalne kaalujaotus hoolitsevad tipp-tasemel paindlikkuse ning jõudluse eest
- Tänu väiksele, vaid 3,51 m pöörderaadiusele liigub traktor kiiresti ja on hea manööverdusvõimega
- ELIOS 300 ja CLAASI esilaadur sobivad ideaalselt kokku ning tagavad kiire ja tõhusa töö
- Minimaalne välislaius (al 1,65 m) võimaldab töötada viinamarjaistanduses ja viljapuuaias
- Kompaktselt kujust hoolimata üllatab ELIOS arvukate varustusvõimalustega, tagades seega raskeks igapäevatööks parimad eeltingimused

## Võimsus.

- Sujuvalt töötav neljasilindriline mootor pakub suurt võimsusvaru mis tahes pöörlemiskiiruse vahemikus
- Tänu peamise töövahemiku (5–15 km/h) kümnele käigule liigub ELIOS alati jõuliselt
- Roolirattal paiknev REVERSHIFTi suunavaheti muudab pöördemanöövrid kiireks ja mugavaks
- TWINSHIFTI POWERSHIFT'i kiirus võimaldab ühe nupuva-jutusega suurendada tõmbejõudu 20%
- Sõidukiirus 40 km/h, kui mootori pöörlemiskiirus on vaid 1750 p/min, vähendab maanteel kütusekulu ja langetab mürataset
- Minimaalne kiirus 500 m/h võimaldab traktorit tõhusalt rakendada erikultuuride puhul
- Suur hüdrovõimsus – 87 l/min – lubab edukalt kasutada ka nõudlikke seadmekombinatsioone

## Töökindlus.

- Pikad hooldusintervallid ja mugav juurdepääs vähendavad hoolduskulusid ning seisakuid
- MAXI CARE kasvatab töökindlust ning minimeerib remondi- ja rikkeohtu
- ELIOSe suurepärase tootmiskvaliteeti hoolitseb selle eest, et võiksite oma traktori peale igal tööpäeval kindel olla
- CLAASI esindaja on oma teadmiste, kogemuste, pühendumuse ning parima tehnilise varustusega alati Teie ja Teie masina teenistuses

ELIOS	340	330	320	
<b>Mõõtmed ja kaal</b>				
Õli ja kütusega, ilma juhita				
Tagasilla keskelt kuni kabiini ülaservani (a)	mm	1922	1922	1922
Üldkõrgus tagarehvidega 380/85 R 30 (b)	mm	2597	2597	2597
Üldkõrgus tagarehvidega 540/65 R 30 (b)	mm	2622	2622	2622
Teljevahe (c)	mm	2286	2286	2286
Pikkus, ilma esiballasti ja esirippsüsteemita (d)	mm	4041	4041	4041
Esisilla kliirens (e)	mm	345	345	345
Tagasilla kliirens, ilma veotislita (f)	mm	470	470	470
Min välislaius tagarehvidega 320/85 R 36	mm	1644	1644	1644
Ilma ballastita	kg	3635	3635	3635
Max lubatud kogukaal	kg	5200	5200	5200
Max täiendav esiballast, ilma esirippsüsteemita	kg	420	420	420





ELIOS		340	330	320
<b>Mootor</b>				
Tootja		FPT	FPT	FPT
Silindrite arv		4	4	4
Töömaht	cm³	3600	3600	3600
Ühisanumsisepritse	bar	1800	1800	1800
Nimivõimsus (ECE R 120) <sup>1</sup>	kW/hj	72/98	67/91	61/83
Max võimsus (ECE R 120) <sup>1</sup>	kW/hj	76/103	68/92	62/85
Nimivõimsus (tüübikinnituse väärtus) <sup>2</sup>	kW	72	67	61
Max võimsus (tüübikinnituse väärtus) <sup>2</sup>	kW	76	68	62
Max pöördemoment (ECE R 120) <sup>1</sup>	Nm	406	366	334
Nimipöörded	p/min	2300	2300	2300
Pöörlemiskiirus max võimsusel	p/min	2000	2000	2000
Pöörlemiskiirus max pöördemomendil	p/min	1500	1500	1500
Viskoosventilaator		●	●	●
Kütusepaagi max maht	l	105	105	105
Uurepaagi max maht	l	10	10	10
Õlivahetusintervall	h	600	600	600

<b>Käigukast</b>				
Käikude arv		5	5	5
Vahemike arv		3	3	3
30 edasi- ja 15 tagasikäiku, REVERSIFTi elektrooniline suunavahetus ning TWINSHIFTi kaheastmeline POWERSHIFT		●	●	●
Min liikumiskiirus pöörlemiskiirusel 2200 p/min	km/h	0,5	0,5	0,5
Max liikumiskiirus	km/h	40	40	40
Mootori pöörlemiskiirus max liikumiskiirusel	p/min	1750	1750	1750

<b>Tagasild</b>				
Elektrohüdrauliliselt aktiveeritav diferentsiaalilukk		●	●	●
Max tagarehvid		540/65 R 30	540/65 R 30	540/65 R 30
Õlivahetusintervall	h	1200	1200	1200

<b>Sõiduohutus</b>				
Pidurisüsteem: õlivannis mitmikketad ja automaatne nelikveo aktiveerimine		●	●	●
Hüdrauliline haagisepidur		○	○	○

<b>Jõuvõtuvõll</b>				
Elektrohüdrauliline sidur		●	●	●
540 / 540 ECO		○	○	○
540/1000		●	●	●
Liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõll		○	○	○
Jõuvõtuvõlli 1¾" ots, 6 soont		●	●	●

<sup>[1]</sup> Vastab ISO TR 14396-le

<sup>[2]</sup> Lubatavuse kriteeriumitele vastavad võimsusandmed

CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid praktilistele nõuetele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Andmed ja illustratsioonid on ligikaudsed ning võivad sisaldada lisa-varustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun konsulteerige lähima CLAASI edasimüüjaga ja vaadake kohalikke tehnilisi üksikasju tema hinnakirjast. Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake palun kasutusmanuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid.

Kõik mootorite tehnilised spetsifikatsioonid põhinevad Euroopa Stage'i heitgaasinormil. Viited Tieri standardile on siin väljaandes esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja arusaamise lihtsustamiseks.

See ei tähenda heakskiitu piirkondade jaoks, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri standardiga.

● Standardvarustus   ○ Lisavarustus   □ Saadaval   – Ei ole saadaval

ELIOS		340	330	320
<b>Nelikveo esisild</b>				
Elektrooniline aktiveerimine		●	●	●
Liikumiskiirusest olenev nelikveo automaatika		●	●	●
Iselukustuv diferentsiaal		●	●	●
Optimaalne pöörderaadius	m	3,51	3,51	3,51
Pööratavad poritiivad		○	○	○

<b>Hüdraulika</b>				
Hüdropump roolimisele ja käigukastile		●	●	●
Hüdrovõimsus	l/min	27	27	27
Kahe pumbaga hüdroaHEL		●	●	●
Hüdrovõimsus tagarippsüsteemile ja hüdrojagajatele	l/min	60	60	60
Kolme pumbaga hüdroaHEL		○	○	○
Hüdrovõimsus tagarippsüsteemile	l/min	27	27	27
Hüdrovõimsus hüdrojagajatele	l/min	60	60	60
Max tööõhk	bar	190	190	190
Mehaaniliste hüdrojagajate arv: min–max		2–3	2–3	2–3
Elektrooniliste hüdrojagajate voolukiiruse reguleerimine		○	○	○
Neli elektroonilist hüdrojagajat, millest kaht juhitakse ELECTROPILOTiga (ainult kolme pumbaga hüdroahela puhul)		○	○	○
Ühe mehaanilise hüdrojagaja voolukiiruse reguleerimine		●	●	●
Vaba tagasivool		●	●	●

<b>Tagarippsüsteem</b>				
Max tõstejõud haakepunktides	kg	3240	3240	3240
Pidev tõstejõud 610 mm kaugusel	kg	2330	2330	2330
Elektrooniline juhtimine koos vibratsioonisummutusega		●	●	●
Välised juhtseadised		●	●	●

<b>Esirippsüsteem</b>				
Max tõstejõud	kg	3230	3230	3230
Eesmine jõuvõtuvõll 1000		○	○	○
Eesmine jõuvõtuvõll 540 ECO		○	○	○
Vibratsioonisummutus		●	●	●
Alumise aisa haakekonksud, II kategooria		●	●	●

<b>Kabiin</b>				
Õhkvedrustusega juhiiste		●	●	●
Kaassõitja iste		○	○	○
Roolisammas, millel saab reguleerida kallet ja teleskoopmehhanismi abil ka kõrgust		●	●	●
Küte		●	●	●
Kliimaseade		○	○	○
Avatav esiaken		○	○	○
Avatavad külgaknad		●	●	●
Avatav tagaaken		●	●	●
Tagaakna puhasti		○	○	○
Max töötulede arv ees/taga		2/2	2/2	2/2
25 A pistikupesa		●	●	●

● Standardvarustus   ○ Lisavarustus   □ Saadaval   – Ei ole saadaval





Baltic Agro Machinery AS  
Põrguvälja tee 3a  
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk  
ESTONIA  
Tel. +372 74 47 617  
e-mail: [info@ba-machinery.ee](mailto:info@ba-machinery.ee)  
[claa.ee](http://claa.ee)

HRC 351019310922 KK ME 0124